MA 24

Raccordo del geocomposito bentonitico con la guaina bituminosa

Premessa

La descrizione delle operazioni sottodescritte sono il frutto della Ns. esperienza e non sono esaustive, ogni completamento, suggerimento e/o critica ci permetteranno di migliore questa scheda riducendo sempre di più la possibilità d'errore. Le direttive sotto esposte hanno carattere generale, altre informazioni complementari si possono trovare nella schede tecniche dei prodotti utilizzati o chiamando il Ns. Ufficio Tecnico. Non possiamo dare garanzie sul risultato finale non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo.

IMPERMEABILIZZAZIONE

1. Applicazione

Sulla parte terminale del **Bentoproof** applicato post getto come da MA n.16, per una fascia di 30 cm, si applica una striscia di guaina adesiva, su cui viene saldata la guaina, che deve impermeabilizzare l'ultimo tratto di parete interrata, sovrapponendosi al sottostante geocomposito bentonitico **Bentoproof**, seguendo il principio della tegola. L'avvertenza importante da tenere in considerazione è che questo raccordo deve essere realizzato ad una quota superiore al livello massimo presunto di falda.

RACCORDO TELO BENTONITICO - GUAINA BITUMINOSA

LEGENDA

1. **Bentoproof**
2. **Muratura in elevazione in C.A.**
3. **Guaina adesiva**
4. **Guaina bituminosa**
5. **Bandella metallica Steelstop di chiusura**

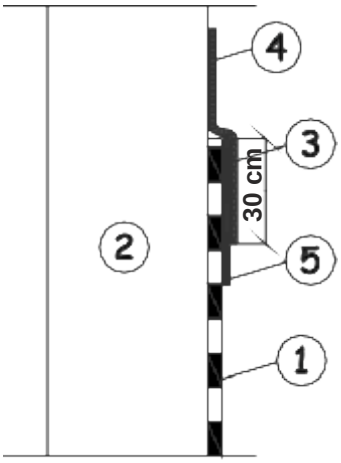

GAiA srl
Via Federico Doda Seismit, 6/c - 34144 Trieste (TS) - Italy - Tel. +39 0481 791555
Fax +39 0481 794811 - R.E.A. N. TS-134799 - C.C.I.A.A. N.01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it - gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY