



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

FOTO APPLICATIVA

Impermeabilizzazione dei distanziatori metallici

Foto applicativa **FA 07**


emissione 19/06/15 - rev.1 dd. 29/06/17 pag. 01

Premessa:

Le direttive sotto esposte hanno carattere generale, altre informazioni complementari si possono trovare nella schede tecniche dei prodotti utilizzati o chiamando il Ns. Ufficio Tecnico. Non possiamo dare garanzie sul risultato finale non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo.

Impermeabilizzazione dei distanziatori metallici

I distanziatori metallici annegati nel getto sono un facile veicolo di passaggio per l'acqua. La soluzione a questo problema si ottiene applicando su ogni distanziatore un o-ring in gomma idroespansiva che, applicato centralmente rispetto allo spessore della parete, bloccherà lo scorrimento d'acqua sulla lama metallica

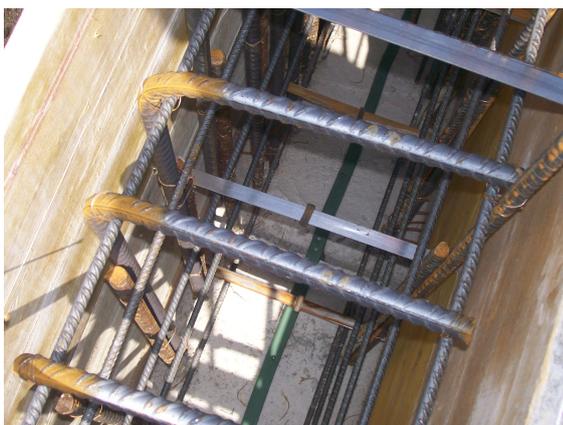

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY