


Caratteristiche principali

- **Ottima sigillatura**
- **Elevata tenuta idraulica**
- **Permette un facile controllo delle fessurazioni a seguito del ritiro del calcestruzzo**
- **Elimina gli eventuali interventi di sigillatura da infiltrazioni**

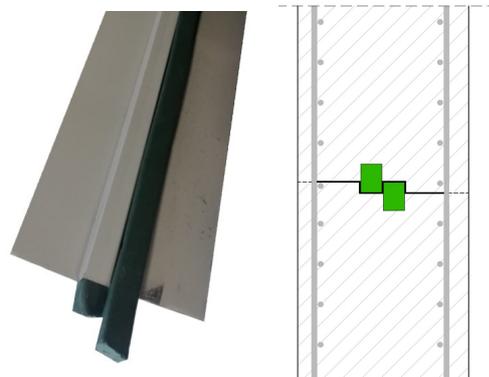

Descrizione e proprietà del prodotto

RP-15 è un giunto auto sigillante a tenuta idraulica che sigilla le fessure dovute al ritiro del calcestruzzo; è costituito da una lamiera sagomata con applicato al centro il giunto bentonitico idroespansivo AK25 (per le caratteristiche tecniche del giunto bentonitico, consultare la scheda tecnica)

RP-15 viene applicato in mezzeria delle murature verticali in fase di realizzazione ad interessi regolari.

L'applicazione di **RP-15** fa sì che le fessure si creino solo in corrispondenza del giunto; a contatto con l'acqua il giunto bentonitico idroespansivo si espande bloccando l'ingresso dell'acqua.


Per l'applicazione richiedere la modalità applicativa necessaria al tipo di intervento.

Campi d'impiego

Viene applicato nella realizzazione di strutture in calcestruzzo eseguite in un unico getto quali murature contro terra, muri di sostegno, vasche, depuratori, ecc.

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Larghezza del profilo | 15 cm |
| Lunghezza del profilo | 200 cm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Materiale | acciaio zincato |

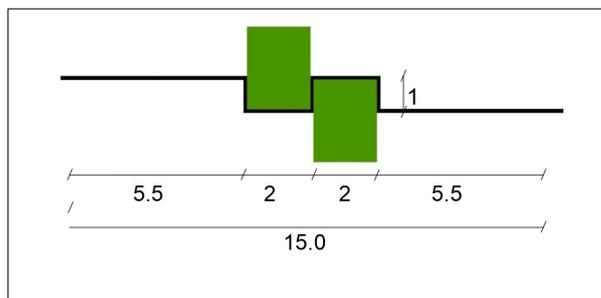

Modalità applicativa

Per la preparazione del giunto viene applicato uno strato uniforme di colla neoprenica su entrambe le superfici da incollare (giunto AK25 e profilo RP-15 OR), opportunamente ripulite da eventuali tracce di grassi e polvere, lasciando asciugare perfettamente il solvente: questa operazione richiede un tempo variabile da 5 a 10 minuti, secondo la temperatura ambientale. In ogni caso accoppiare le parti entro 30 minuti dalla spalmatura e pressare uniformemente.

Precauzioni

Il giunto bentonitico idroespansivo fissato sulla lamiera deve venire sempre ricordato con il giunto bentonitico idroespansivo presente sulle riprese di getto orizzontali. Si consiglia di rinforzare il raccordo con il mastice idroespansivo Expanso. Richiedere la scheda di sicurezza **SS 502 W** relativa al prodotto.

Confezioni e conservazione

RP-15 mantiene le proprie caratteristiche e non si deteriora, se conservato con l'imballo integro ed in ambiente asciutto.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.